

LUNA HT RESIDENTIAL

Fali kondenzációs gázkészülékek




BAXI
Kényelemre tervezve


A LUNA HT RESIDENTIAL gázkészülék sorozat digitálisan programvezérelt. Minden funkciót nyomógombokkal tudunk beprogramozni és elindítani. Széles LCD kijelzővel rendelkezik, amelyen a kódok mellet szimbólumokból is kapunk információt a működésről.

- Mikroprocesszor megkettőzött CPU-val: gyorsabb működés biztosítja a nagyobb gázkészülék hatásfokot
- Beépített programóra a fűtési és HMV funkciókhoz
- Digitális hőmérő
- Teljes öndiagnosztika: hiba felismerés és leírás
- Automata nyári/téli átkapcsolás külső hőmérséklet érzékelő csatlakozása esetén
- Beépített időjárásfüggő szabályozás (külső hőmérsékletérzékelő csatlakoztatásával aktiválható)
- Kaszkádrendszerbe történő kapcsolás opció
- Különböző fűtési zónák vezérlésének opciója (alacsony és magas hőmérsékletű)
- A vezérlőpanelhez további kiegészítő funkciók kapcsolhatók (távvezérlő, működési jel, további zónaszivattyúk vezérlése, külső vezérlő eszközök csatlakoztatása)


Digitális kezelőfelület mögött biztonságosan működő elektronika

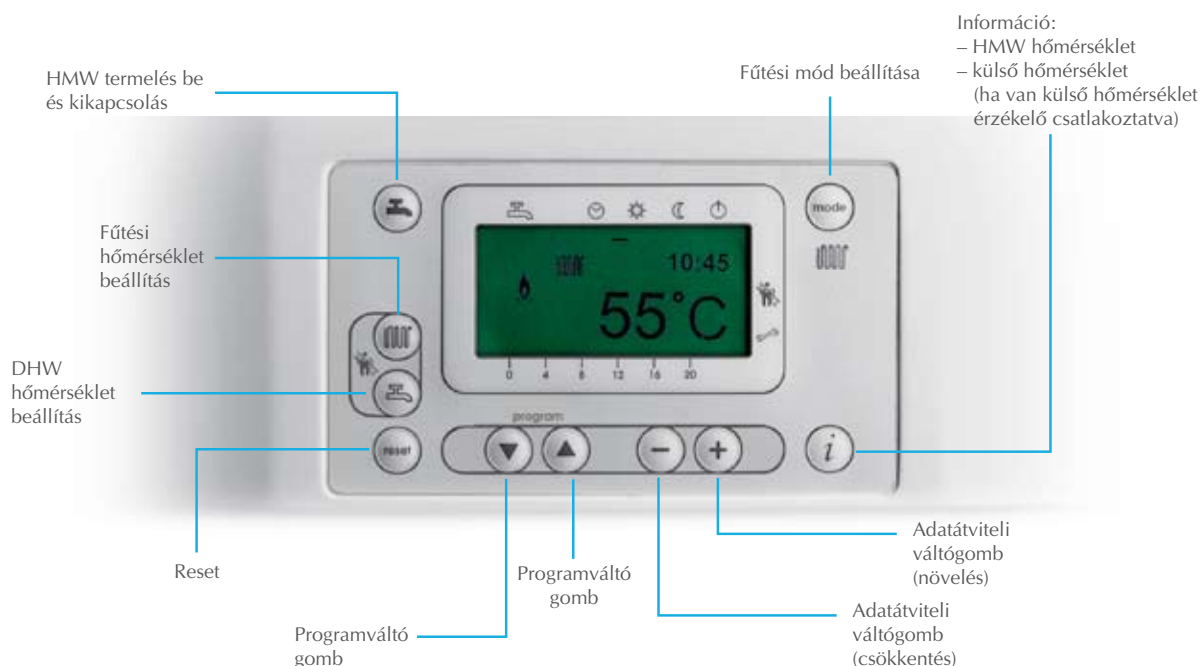


A gázkészülékben alkalmazott elektronikának és a gázkészülékhez ajánlott vezérlésnek köszönhetően a LUNA HT RESIDENTIAL sorozat alkalmas kaszkádrendszerbe történő alkalmazásra is. A fali kondenzációs gázkészülékek kaszkádrendszerben akár 1200 kW teljesítményre is képesek.

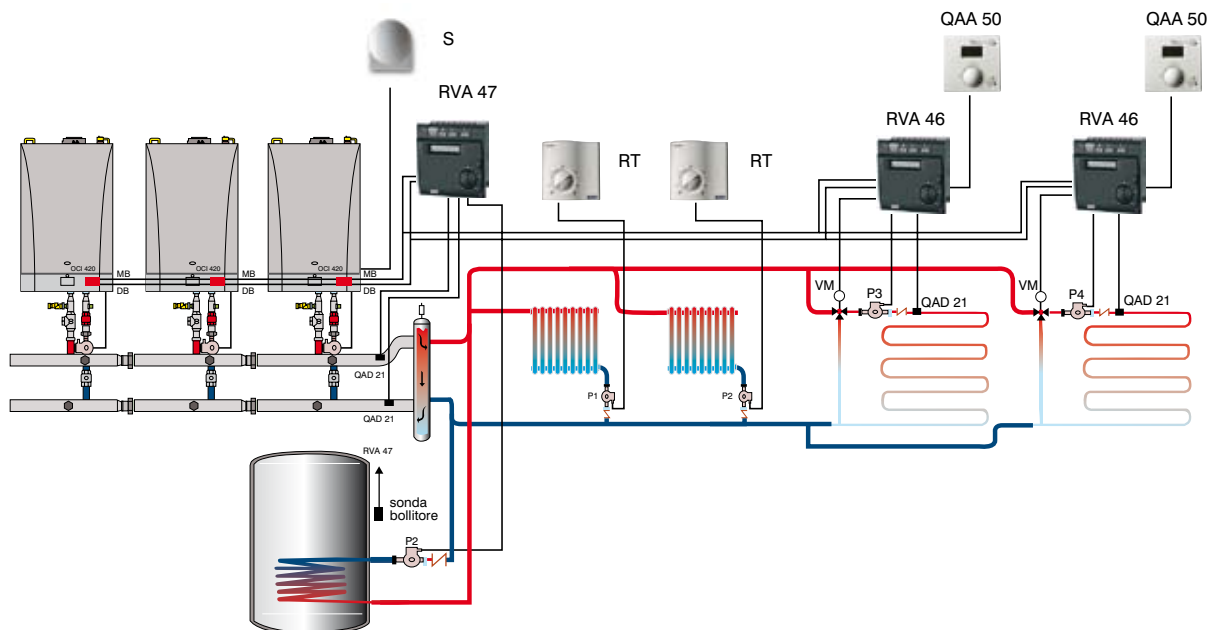


LUNA HT 1.450, LUNA HT 1.550, LUNA HT 1.650 kondenzációs fali gázkészülékek egyedi hidraulikus bekötése

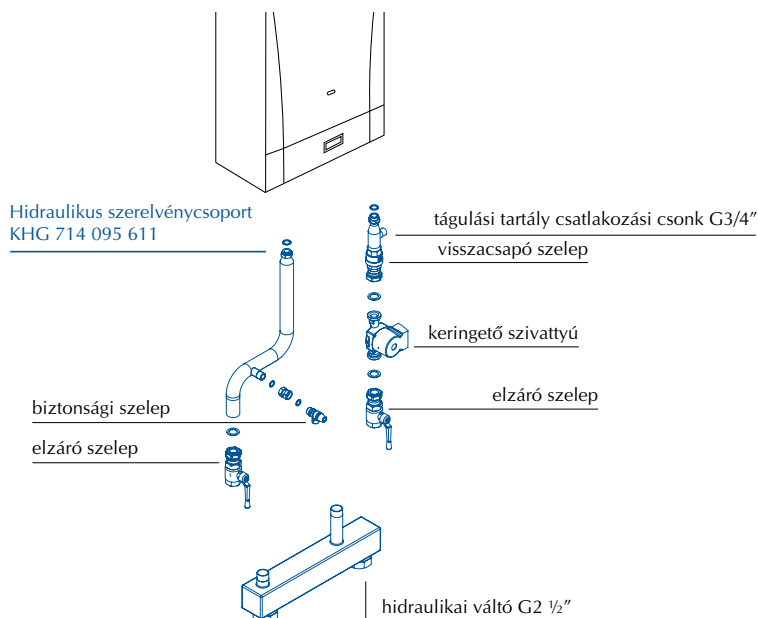




LUNA HT 1.450, LUNA HT 1.550, LUNA HT 1.650 kondenzációs fali gázkészülékek tartozékai kaszkád bekötéshez (hidraulikai és égéstermék elvezetés)

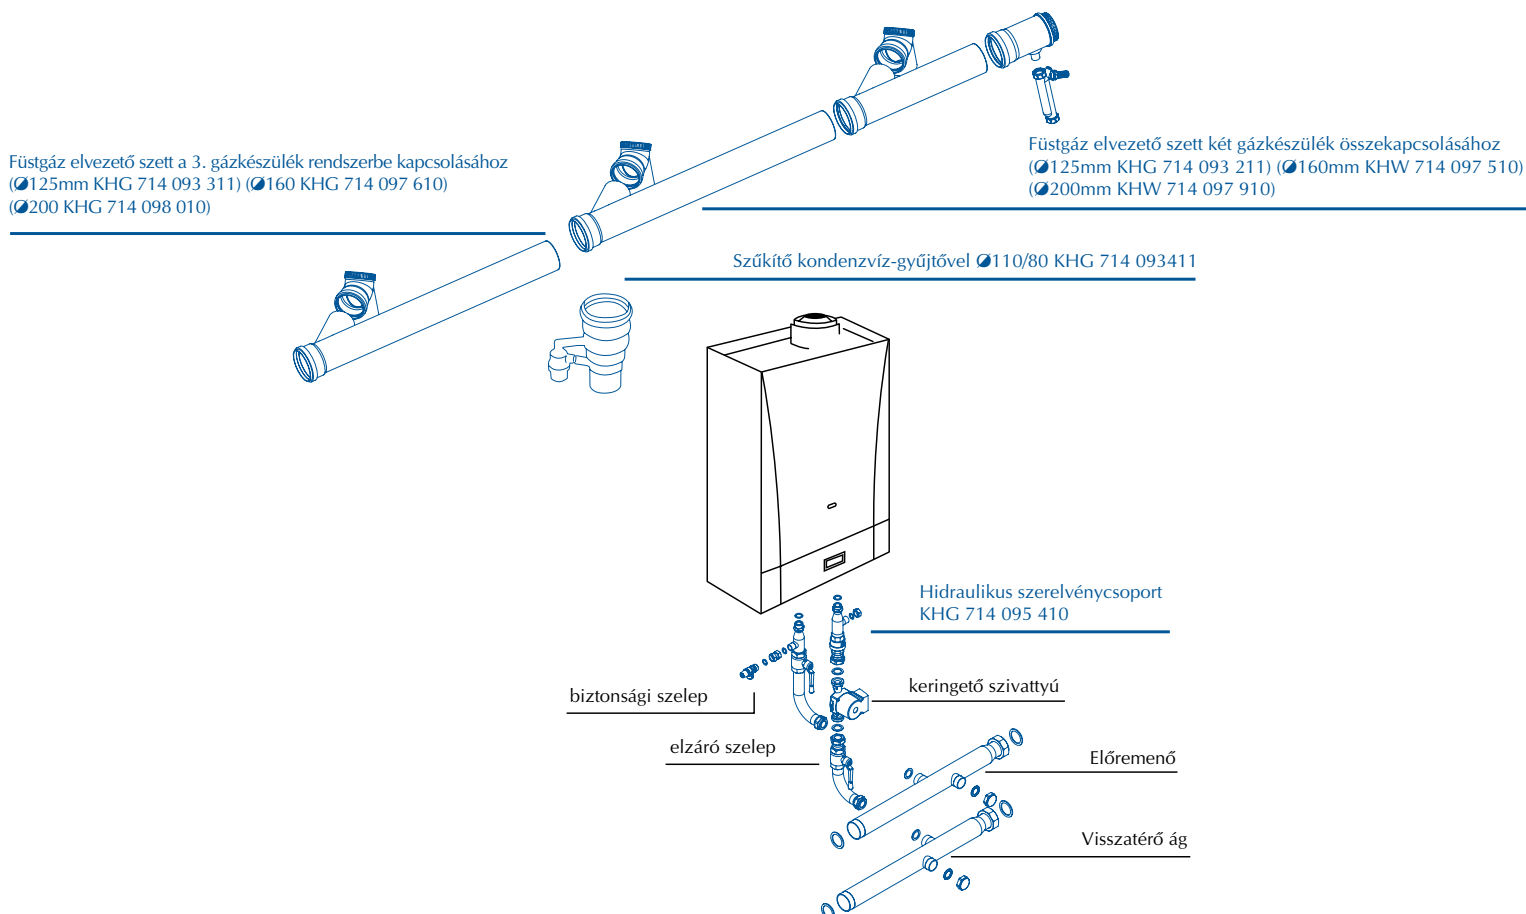




LUNA HT 1.850, LUNA HT 1.1000 kondenzációs fali gázkészülékek tartozékai

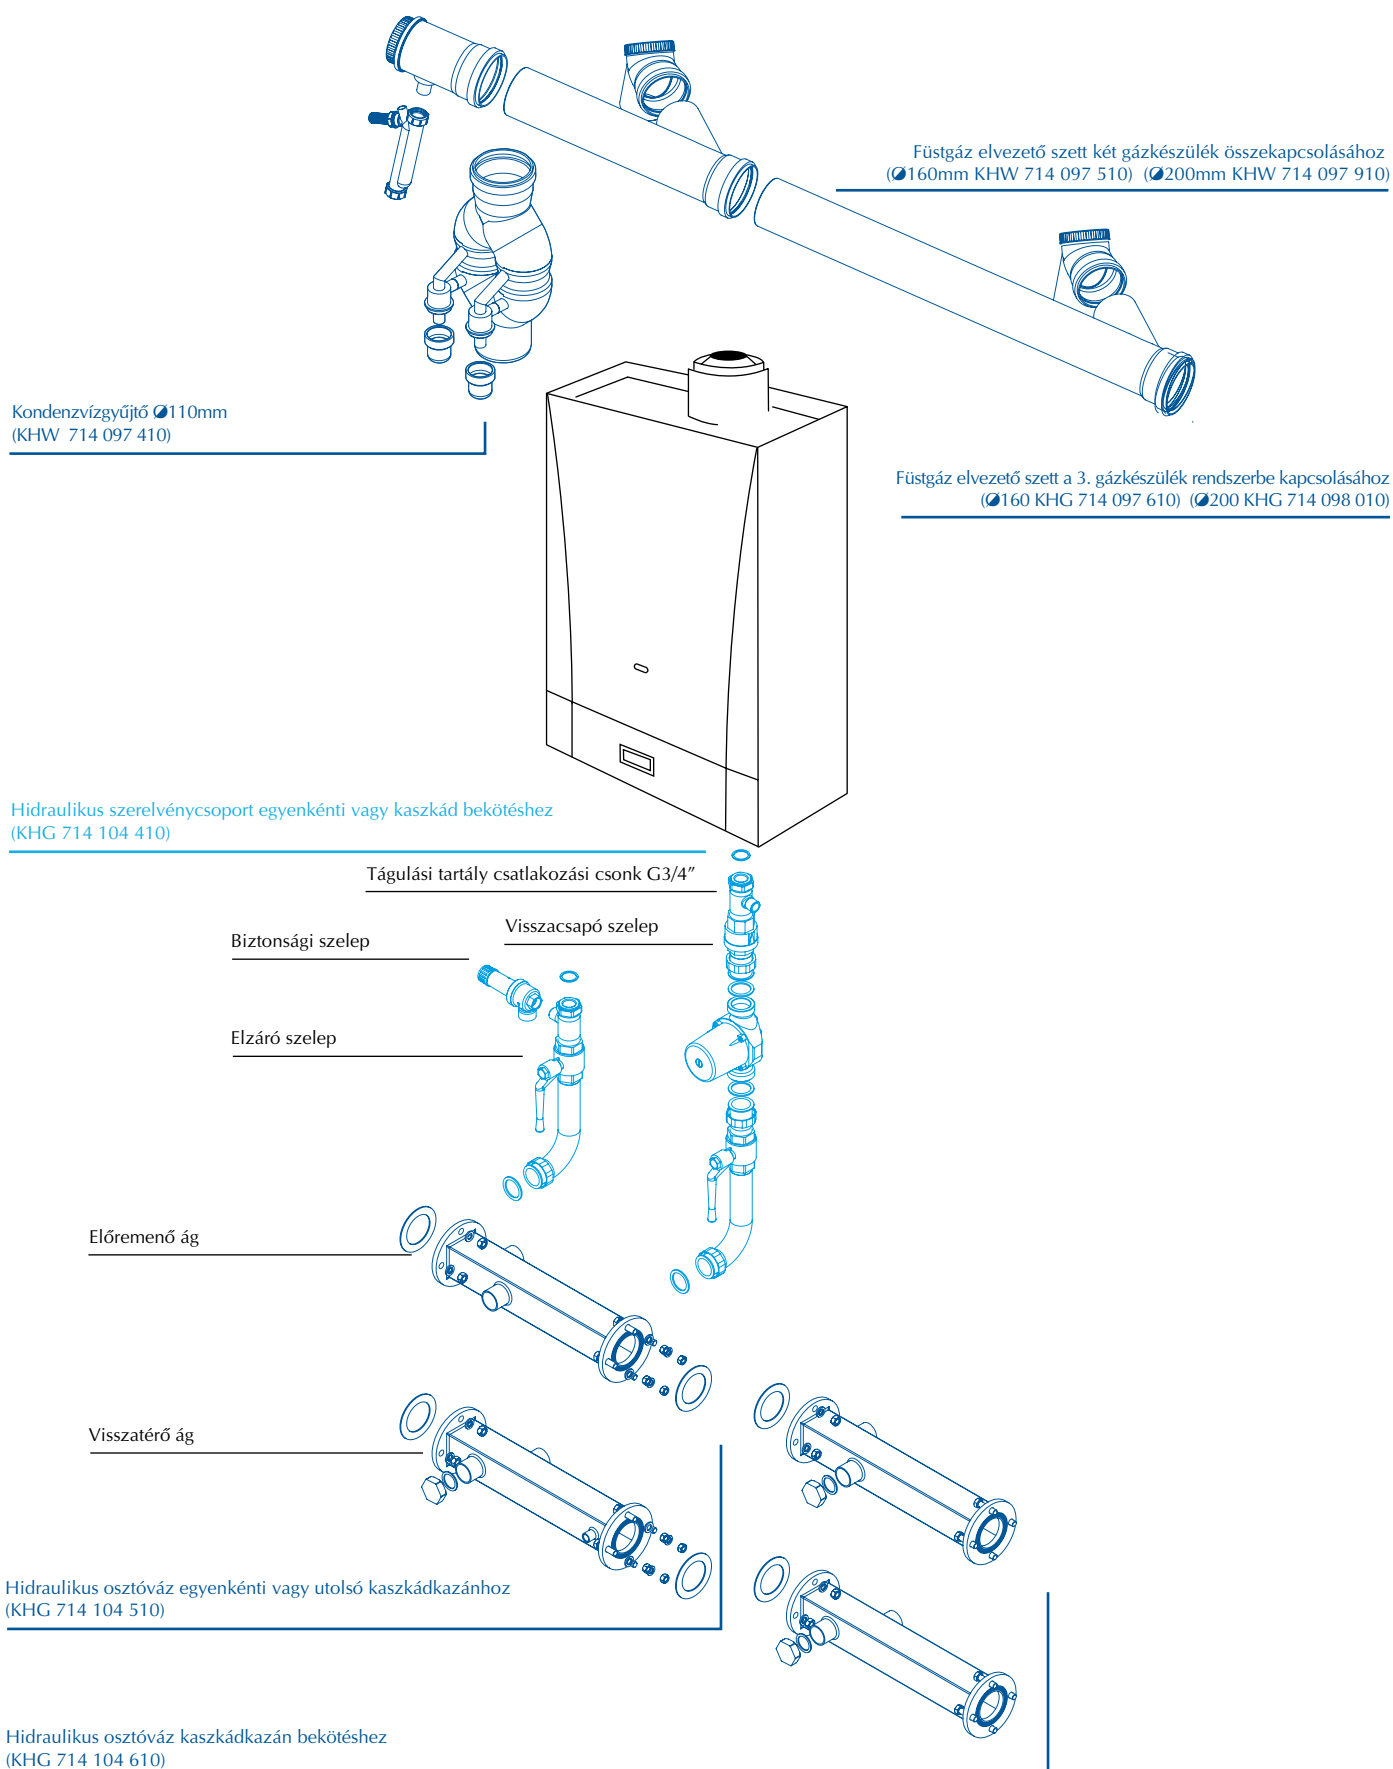

LUNA HT 1.450 – LUNA HT 1.550 – LUNA HT 1.650

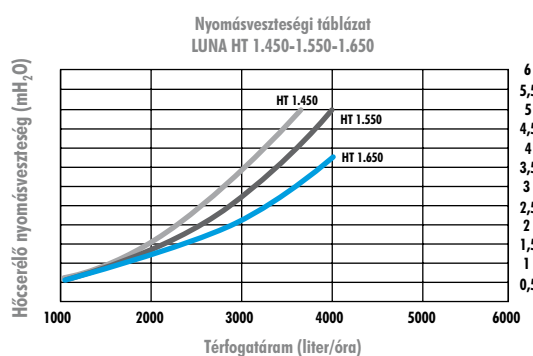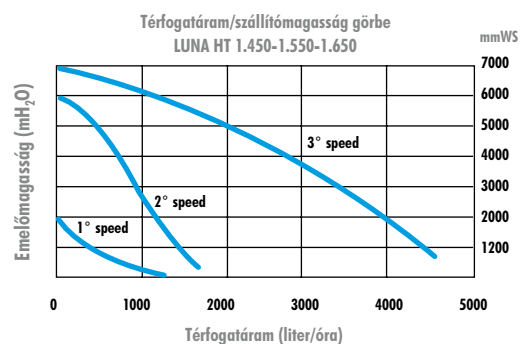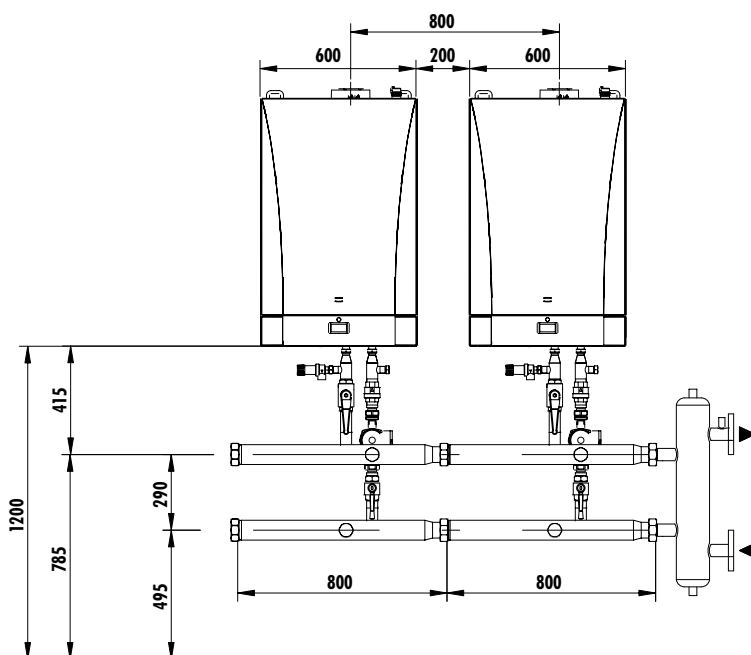

LUNA HT 1.850 – LUNA HT 1.1000

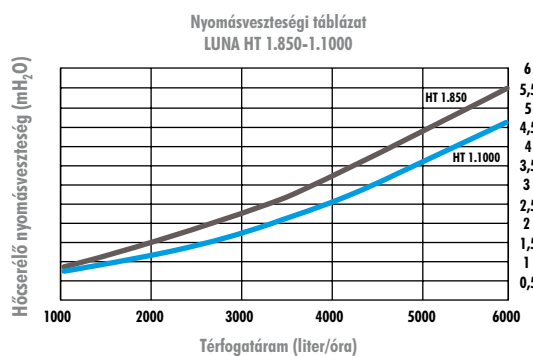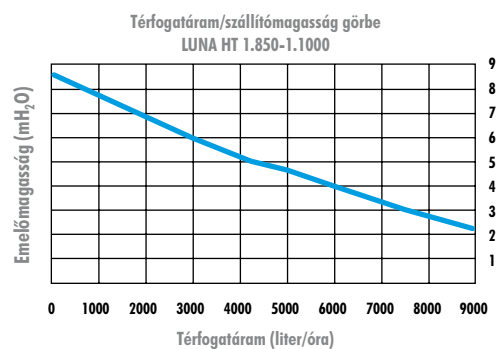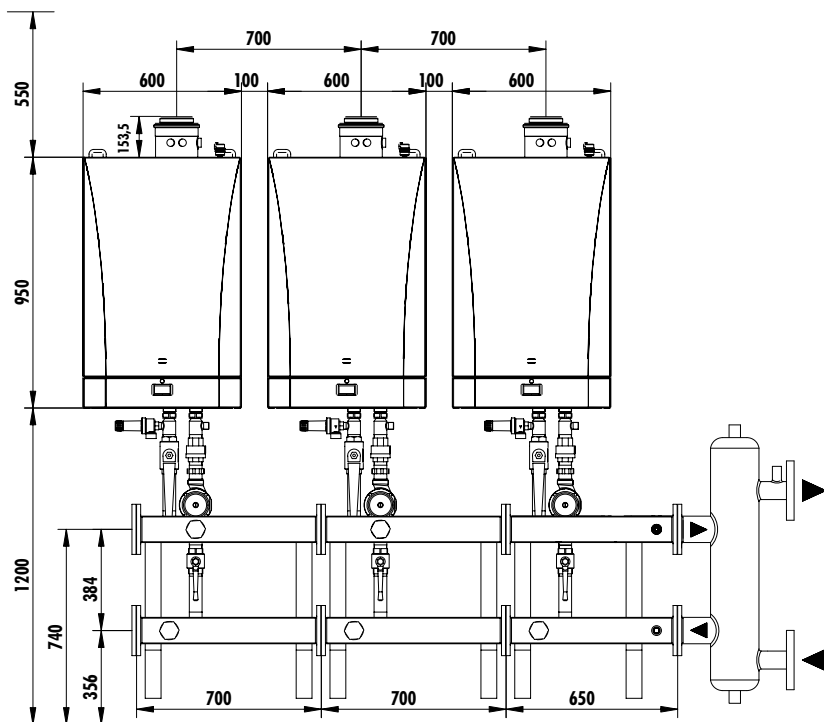

		Fűtőkészülékek				
		LUNA HT 1.450	LUNA HT 1.550	LUNA HT 1.650	LUNA HT 1.850	LUNA HT 1.1000
Névleges hőterhelés	kW	46,4	56,7	67	87,2	105
Maximum hőteljesítmény 80/60°C	kW	45	55	65	85	102
Maximum hőteljesítmény 50/30°C	kW	48,7	59,5	70,3	91,6	110,3
Minimum hőteljesítmény 80/60°C	kW	14,5	15,5	19,3	25,7	29
Minimum hőteljesítmény 50/30°C	kW	15,8	16,8	21	27,8	31,4
Energetikai hatásfok minősítés (92/42/CEE)		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Energetikai hatásfok minősítés (92/42/CEE)	%	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8
Névleges hatásfok 80/60°C	%	97,3	97,4	97,4	97,5	97,4
Névleges hatásfok 50/30°C	%	105,1	105	105,2	105,1	105
Hatásfok 30%-os teljesítménynél	%	107,6	107,5	107,6	107,3	107,4
NOx osztály (EN 483)		5	5	5	5	5
Maximum nyomásérték a fűtési körben	bar	4	4	4	4	4
Fűtési hőmérséklet szabályozhatósága	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Égéstermék elvezetés koaxiális (szétválasztott)	mm	80/125	80/125	80/125	110/160	110/160
Koaxiális égéstermék-elvezetés hosszúsága	m	10	10	10	9	9
Szétválasztott égéstermék-elvezetés hosszúsága	m	60	60	60	26	26
Maximum füstgáz-tömegáram	g/s	22,00	27,00	32,00	41,00	50,00
Minimum füstgáztömegáram	g/s	0,70	0,80	10,00	13,00	15,00
Maximum füstgáz hőmérséklet	°C	74	78	75	75	74
Minimum füstgáz hőmérséklet	°C	55	55	55	55	55
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	mm	950x600x466	950x600x466	950x600x466	950x600x650	950x600x650
Nettó súly	kg	64	68	72	94	98
Gáztípus		Földgáz/PB	Földgáz/PB	Földgáz/PB	Földgáz/PB	Földgáz/PB
Teljesítményfelvétel	W	75	80	125	150	200
Védettség		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D